

GAMMA MULTISPLIT R32

DAISEIKAI



SCOPRI
DAISEIKAI

LISTINO
PREZZI

SPECIFICHE TECNICHE				
Unità interna WOOD [Legno]		RAS-B10S4KVDG-E	RAS-B13S4KVDG-E	RAS-B18S4KVDG-E
Unità interna WHITE [Bianca]		RAS-B10S4KVP6-E	RAS-B13S4KVP6-E	RAS-B18S4KVP6-E
Capacità nominale [C]	kW	2,50	3,50	5,00
Capacità nominale [H]	kW	3,32	4,00	6,00
Portata Aria [a] [C-H]	m³/h	700 - 750	750 - 800	800 - 810
Livello di pressione sonora [b-a] [C]	dB(A)	19 - 40	20 - 41	22 - 44
Livello di pressione sonora [b-a] [H]	dB(A)	19 - 41	20 - 42	22 - 45
Livello di potenza sonora [C-H]	dB(A)	53 - 54	54 - 55	57 - 58
Dimensioni [A x L x P] White	mm	293 x 930 x 255	293 x 930 x 255	293 x 930 x 255
Dimensioni [A x L x P] Wood	mm	293 x 940 x 257	293 x 940 x 257	293 x 940 x 257
Peso White / Wood	kg	14 - 16	14 - 16	14 - 16
Accoppiamento a cartella - Gas	inch-mm	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	1/2" - 12,70
Accoppiamento a cartella - Liquido	inch-mm	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35
Alimentazione	V-ph-Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50

C: Raffrescamento H: Riscaldamento a: Alta

HAORI



SCOPRI
HAORI


LISTINO
PREZZI

		SPECIFICHE TECNICHE			
Unità interna		RAS-M07N4KVRG-E	RAS-B10N4KVRG-E	RAS-B13N4KVRG-E	RAS-B16N4KVRG-E
Capacità nominale [C]	kW	2	2,5	3,5	4,6
Capacità nominale [H]	kW	2,5	3,2	4,2	5,5
Portata Aria [a] [C-H]	m³/h	600 - 610	660 - 610	670 - 680	690 - 730
Livello di pressione sonora [b-a] [C]	dB(A)	19 - 41	19 - 41	19 - 43	21 - 45
Livello di pressione sonora [b-a] [H]	dB(A)	19 - 41	19 - 41	19 - 43	22 - 45
Livello di potenza sonora [C-H]	dB(A)	54 - 54	54 - 54	56 -56	58 - 58
Dimensioni [A x L x P]	mm	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210
Peso	kg	11	11	11	12
Accoppiamento a cartella - Gas	inch-mm	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	1/2" - 12,70
Accoppiamento a cartella - Liquido	inch-mm	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35
Alimentazione	V-ph-Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50

C: Raffrescamento H: Riscaldamento a: Alta b-a: Bassa-Alta
Di serie disponibile nelle colorazioni Dark Grey e Light Grey. Acquistabili separatamente 42 varianti estetiche.

RESIDENZIALE MULTISPLIT


SHORAI EDGE BLACK & WHITE

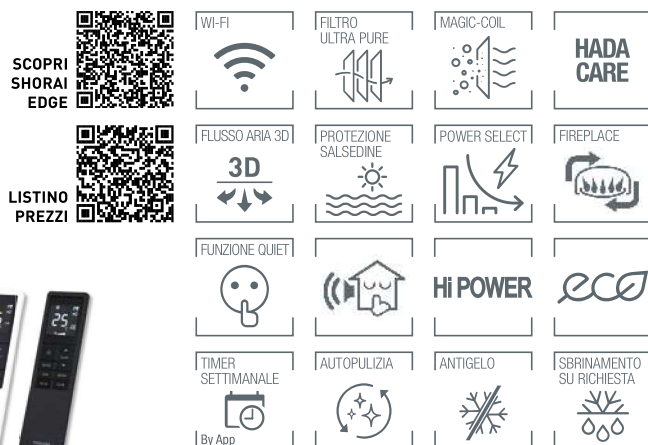

		SPECIFICHE TECNICHE							
Unità interna WHITE	RAS-	M05G3KVS-G-E	B07G3KVS-G-E	B10G3KVS-G-E	B13G3KVS-G-E	B16G3KVS-G-E	B18G3KVS-G-E	B22G3KVS-G-E	B24G3KVS-G-E
Unità interna BLACK	RAS-	M05G3KVSGB-E	B07G3KVSGB-E	B10G3KVSGB-E	B13G3KVSGB-E	B16G3KVSGB-E	B18G3KVSGB-E	B22G3KVSGB-E	B24G3KVSGB-E
Capacità nominale (C)	kW	1,5	2,0	2,5	3,5	4,6	5,0	6,1	7,8
Capacità nominale (H)	kW	2,0	2,5	3,2	4,2	5,5	6,0	7,0	8,00
Portata Aria (a) [C-H]	m³/h	600 - 660	660 - 660	660 - 660	730 - 730	750 - 760	990 - 990	1032 - 1080	1120 - 1140
Livello di pressione sonora (b-a) [C]	dB(A)	19 - 37	19 - 40	19 - 40	19 - 43	21 - 44	26 - 44	27 - 45	28 - 47
Livello di pressione sonora (b-a) [H]	dB(A)	19 - 37	19 - 40	19 - 40	19 - 43	22 - 44	26 - 44	27 - 46	28 - 48
Livello di potenza sonora [C-H]	dB(A)	50 - 50	53 - 53	53 - 53	56 - 56	57 - 57	57 - 57	58 - 59	60 - 61
Dimensioni (A x L x P)	mm	293x800x226	293x800x226	293x800x226	293x800x226	293x800x226	320x1053x245	320x1053x245	320x1053x245
Peso	kg	9	10	10	10	10	14	14	14
Accoppiamento a cartella - Gas	inch-mm	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	1/2" - 12,70	1/2" - 12,70	1/2" - 12,70	1/2" - 12,70
Accoppiamento a cartella - Liquido	inch-mm	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35
Alimentazione	V-ph-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50

C: Raffrescamento H: Riscaldamento a: Alta b-a: velocità del ventilatore Bassa-Alta


SMART

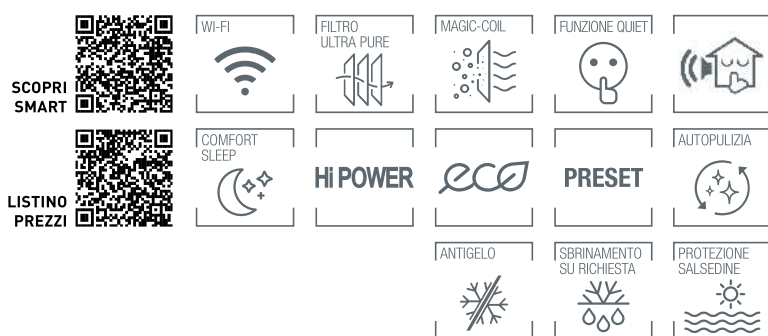

		SPECIFICHE TECNICHE							
Unità interna SMART (WIFI)	RAS-	B05S4KVG-E	B07S4KVG-E	B10S4KVG-E	B13S4KVG-E	B16S4KVG-E	B18S4KVG-E	B24S4KVG-E	
Capacità nominale (C)	kW	1,5	2,0	2,5	3,3	4,2	5,0	6,5	
Capacità nominale (H)	kW	2,0	2,5	3,2	3,6	5,0	5,4	7,0	
Portata Aria (a) [C-H]	m³/h	480 - 480	500 - 500	510 - 510	540 - 560	750 - 760	790 - 840	1070 - 860	
Livello di pressione sonora (b-a) [C]	dB(A)	19 - 37	19 - 38	19 - 39	21 - 41	21 - 43	26 - 47	29 - 48	
Livello di pressione sonora (b-a) [H]	dB(A)	19 - 37	19 - 38	20 - 39	21 - 42	22 - 43	26 - 48	29 - 48	
Livello di potenza sonora [C-H]	dB(A)	50 - 50	51 - 51	52 - 52	54 - 55	56 - 56	60 - 61	61 - 61	
Dimensioni (A x L x P)	mm	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320x1050x250	
Peso	kg	9	9	9	9	9	9	15	
Accoppiamento a cartella - Gas	inch-mm	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	1/2" - 12,70	1/2" - 12,70	1/2" - 12,70	
Accoppiamento a cartella - Liquido	inch-mm	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	
Alimentazione	V-ph-Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	

C: Raffrescamento H: Riscaldamento a: Alta


CLASSIC

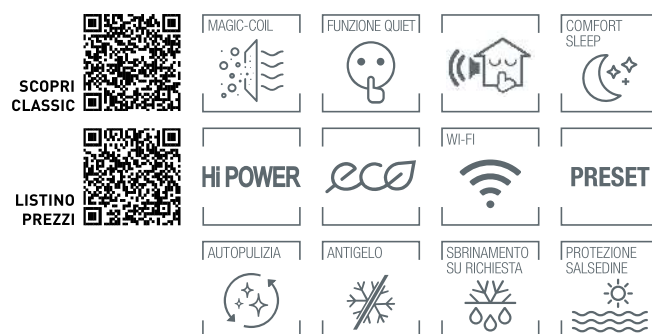

		SPECIFICHE TECNICHE						
Unità interna	RAS-	B05B2KVG-E2	B07B2KVG-E2	B10B2KVG-E2	B13B2KVG-E3	B16B2KVG-E2	B18B2KVG-E2	B24B2KVG-E2
Capacità nominale (C)	kW	1,50	2,00	2,50	3,30	4,20	5,00	6,50
Capacità nominale (H)	kW	2,00	2,50	3,20	3,60	5,00	5,40	7,00
Portata Aria (a) [C-H]	m³/h	490 - 490	500 - 510	630 - 630	660 - 630	780 - 770	820 - 850	1100 - 880
Livello di pressione sonora (b-a) [C]	dB(A)	19 - 39	19 - 40	19 - 42	20 - 43	22 - 45	26 - 47	29 - 48
Livello di pressione sonora (b-a) [H]	dB(A)	19 - 38	19 - 39	20 - 41	20 - 42	23 - 44	26 - 48	29 - 48
Livello di potenza sonora [C-H]	dB(A)	52 - 51	53 - 52	55 - 54	56 - 55	58 - 57	60 - 61	61 - 61
Dimensioni (A x L x P)	mm	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320x1050x250
Peso	kg	9	9	9	9	9	9	13
Accoppiamento a cartella - Gas	inch-mm	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	1/2" - 12,70	1/2" - 12,70	1/2" - 12,70
Accoppiamento a cartella - Liquido	inch-mm	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35
Alimentazione	V-ph-Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50

C: Raffrescamento H: Riscaldamento a: Alta

CONSOLE

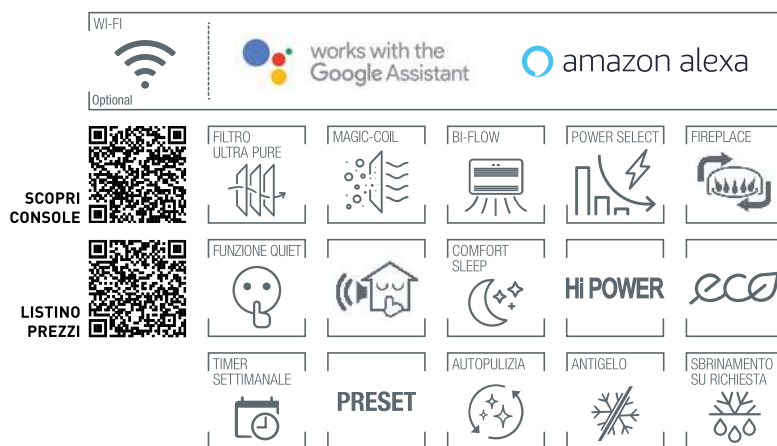

		SPECIFICHE TECNICHE			
Unità interna		RAS-M07J2FVG-E	RAS-B10J2FVG-E	RAS-B13J2FVG-E	RAS-B18J2FVG-E
Capacità nominale (C)	kW	2	2,5	3,5	5,0
Capacità nominale (H)	kW	2,5	3,2	4,2	5,8
Portata Aria (a) [C-H]	m³/h	490 - 490	492 - 492	528 - 552	600 - 660
Livello di pressione sonora (b-a) [C]	dB(A)	23 - 39	23 - 39	24 - 40	31 - 46
Livello di pressione sonora (b-a) [H]	dB(A)	23 - 39	23 - 39	24 - 40	31 - 47
Livello di potenza sonora (b-a) [C]	dB(A)	36 - 52	36 - 52	37 - 53	44 - 59
Livello di potenza sonora (b-a) [H]	dB(A)	36 - 52	36 - 52	37 - 53	44 - 60
Dimensioni (A x L x P)	mm	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220
Peso	kg	16	16	16	16
Accoppiamento a cartella - Gas	inch-mm	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	1/2" - 12,70
Accoppiamento a cartella - Liquido	inch-mm	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35
Alimentazione	V-ph-Hz	220/240-1-50, 220-1-60	220/240-1-50, 220-1-60	220/240-1-50, 220-1-60	220/240-1-50, 220-1-60

C: Raffrescamento H: Riscaldamento a: Alta b-a: velocità del ventilatore Bassa-Alta

CASSETTA A 4 VIE 60x60



COD. GRIGLIA COL. BIANCO: RBC-UM21P-E COD. GRIGLIA COL. NERO: RBC-UM21PB-E

SCOPRI CASSETTA

LISTINO PREZZI

WI-FI

Optional

works with the Google Assistant

amazon alexa

COMFORT SLEEP

HI POWER

DESIGN COMPACT

SENSORE DI PRESENZA

Optional

ALETTE MOTORIZZATE

FUNZIONE QUIET

TIMER GIORNALIERO

PRESET

RBC-AXU31UMP-E KIT TELECOMANDO IR (OPZIONALE)

RBC-AXU31UMPB-E KIT TELECOMANDO IR (OPZIONALE)

RBC-AMSU52-E RBC-AWSU52-E


RBC-ASCU32Y-E

SPECIFICHE TECNICHE				
Unità interna		RAS-M10S4MUVG-E	RAS-M13S4MUVG-E	RAS-M16S4MUVG-E
Capacità nominale (C)	kW	2,5	3,6	5
Capacità nominale (H)	kW	3,4	4,0	5,3
Portata Aria (a) [C-H]	m³/h	590 - 590	620 - 620	660 - 660
Livello di pressione sonora [b-a] (C)	dB(A)	30 - 37	33 - 39	33 - 41
Livello di pressione sonora [b-a] (H)	dB(A)	30 - 37	32 - 39	32 - 41
Livello di potenza sonora [C-H]	dB(A)	50 - 50	52 - 52	54 - 54
Dimensioni (A x L x P)	mm	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575
Peso	kg	16	16	16
Accoppiamento a cartella - Gas	inch-mm	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	1/2" - 12,70
Accoppiamento a cartella - Liquido	inch-mm	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35
Alimentazione	V-ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50

Griglia	Codice	RBC-UM21P-E	RBC-UM21P-E	RBC-UM21P-E
Dimensioni griglia (A x L x P)	mm	12 x 620 x 620	12 x 620 x 620	12 x 620 x 620
Peso griglia	kg	2,5	2,5	2,5

C: Raffrescamento H: Riscaldamento a: Alta b-a: velocità del ventilatore Bassa-Alta
Pompa di scarico condensa: Prevalenza 630mm * Griglia non compresa

CANALIZZABILE RIBASSATA

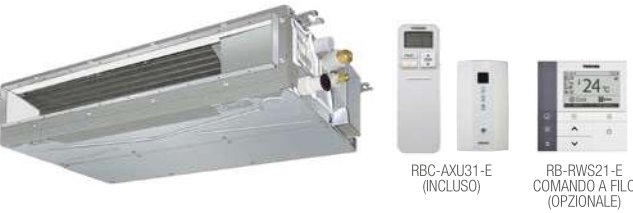

RBC-AXU31-E (INCLUSO) RB-RWS21-E COMANDO A FILO (OPZIONALE)

SCOPRI CANALIZZ.

LISTINO PREZZI

WI-FI

Optional

works with the Google Assistant

amazon alexa

FACILE INSTALLAZIONE

5 LIVELLI DI PREVALENZA

FUNZIONE QUIET

COMFORT SLEEP

HI POWER

eco

TIMER GIORNALIERO

PRESET

AUTOPULIZIA

ANTI GELO

SPECIFICHE TECNICHE								
Unità interna	RAS-	M07U2DVG-E	M10U2DVG-E	M13U2DVG-E	M16U2DVG-E	M22U2DVG-E	M24U2DVG-E	
Capacità nominale (C)	kW	2,0	2,5	3,6	5,0	6,0	7,1	
Capacità nominale (H)	kW	2,5	3,4	4,0	5,3	7,0	8,0	
Portata Aria (a) [C-H]	m³/h	570 - 570	570 - 570	610 - 610	780 - 780	1000 - 1000	1060 - 1060	
Livello di pressione sonora [b-a][C]*	dB(A)	27 - 35	27 - 35	27 - 37	24 - 35	32 - 38	33 - 39	
Livello di potenza sonora [b-a] (C)*	dB(A)	42 - 50	42 - 50	42 - 52	39 - 50	47 - 53	48 - 54	
Livello di pressione sonora [b-a] (H)*	dB(A)	27 - 35	27 - 35	27 - 37	25 - 35	32 - 38	33 - 39	
Livello di potenza sonora [b-a] (H)*	dB(A)	42 - 50	42 - 50	42 - 52	40 - 50	47 - 53	48 - 54	
Prevalenza statica esterna** (standard-max)	Pa	10 - 45	10 - 45	10 - 45	10 - 45	10 - 45	10 - 45	
Dimensioni (A x L x P)	mm	210 x 700 x 450	210 x 700 x 450	210 x 700 x 450	210 x 900 x 450	210 x 1100 x 450	210 x 1100 x 450	
Peso	kg	16	16	16	19	22	22	
Accoppiamento a cartella Gas	inch-mm	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	1/2" - 12,70	1/2" - 12,70	1/2" - 12,70	
Accoppiamento a cartella Liquido	inch-mm	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	
Alimentazione	V-ph-Hz	220/240-1-50 220-1-60	220/240-1-50 220-1-60	220/240-1-50 220-1-60	220/240-1-50 220-1-60	220/240-1-50	220/240-1-50	

C: Raffrescamento H: Riscaldamento a: Alta b-a: velocità del ventilatore Bassa-Alta
* Ripresa dal retro, pressione statica esterna 35Pa ** Prevalenza statica in condizioni nominali

